


• NOHA MODELL 100

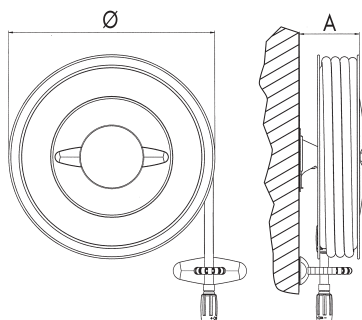

NOHA BRUKSTROMMEL FOR MONTERING PÅ VEGG

En brukstrommel er konstruert for daglig bruk, og har en praktisk sveiv som letter innrullingen. Strålerøret kan leveres med klokopling slik at det lett kan tas av når slangen skal brukes til andre formål.

For generelle spyle- og vedlikeholdsaktiviteter i industri, næringsbygg, parkanlegg eller idrettsanlegg. Bestilles rød lakkert for å godkjennes som brannslangetrommel.

NOHA MODELL 100 LEVERES MED:

- Slangetrommel med sideplater lakkert RAL 6024 grønn glans 70
- 1" manuell ventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør med messingspindel, regulerbart for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, ifølge EN694 for brannslanger
- Brakett for montering på vegg
- Slangeføring for utdragnig i alle retninger
- Senterdeler i avsinkingsfri messing
- Justerbar brems
- Medurs rotasjonsretning
- NOHA monteringsanvisning

Modell	Slangelengde i meter		Dimensjoner i mm Ø x A	Bestillingsnummer	NRF nummer
	19 mm	25 mm			
100	20		600 x 175	155100	921 06 33
100	25		600 x 175	155104	921 06 31
100	30		600 x 190	155177	921 06 32
100		15	600 x 175	155179	921 42 11
100		20	600 x 230	155608	921 42 12
100		25	600 x 230	155105	921 42 13
100		30	600 x 275	155276	921 42 14

VALGMULIGHETER

- Light slange
- Trommel RAL 3001 rød

