


• NOHA MODELL 100A

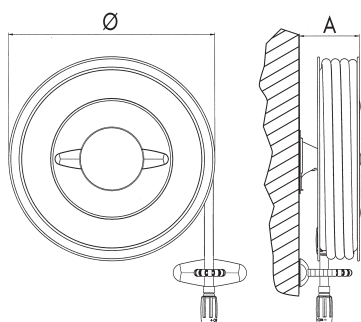

NOHA BRUKSTROMMEL MED AUTOMATVENTIL FOR MONTERING PÅ VEGG

Automatventilen åpner for full vanntilførsel etter maks. to omdreininger av trommelen.

En brukstrommel er konstruert for daglig bruk, og har en praktisk sveiv som letter innrullingen. Strålerøret kan leveres med klokopling slik at det lett kan tas av når slangen skal brukes til andre formål.

For generelle spyle- og vedlikeholdsaktiviteter i industri, næringsbygg, parkanlegg eller idrettsanlegg. Bestilles rød lakkert for å godkjennes som brannslangetrommel.

NOHA MODELL 100A LEVERES MED:

- Slangetrommel med sideplater lakkert RAL 6024 grønn glans 70
- Integrrert NOHA automatventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør med messingspindel, regulerbart for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, ifølge EN694 for brannslanger
- Brakett for montering på vegg
- Slangeføring for utdragning i alle retninger
- Senterdeler i avsinkingsfri messing
- Justerbar brems
- Medurs rotasjonsretning
- NOHA monteringsanvisning

Modell	Slangelengde i meter		Dimensjoner i mm Ø x A	Bestillingsnummer	NRF nummer
	19 mm	25 mm			
100A	25		600 x 175	155168	921 43 63
100A	30		600 x 190	155178	921 43 64
100A		25	600 x 230	155169	921 43 73
100A		30	600 x 275	155277	921 43 74

VALGMULIGHETER

- Light slange
- Trommel RAL 3001 rød
- Moturs rotasjonsretning

