


# • NOHA MODELL 110

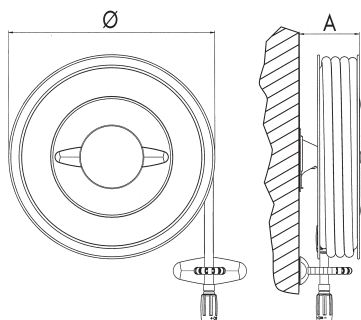

## NOHA BRUKSTROMMEL FOR MONTERING PÅ VEGG I KORROSIVE MILJØ

En brukstrommel er konstruert for daglig bruk, og har en praktisk sveiv som letter innrullingen. Strålerøret kan leveres med klokkopling slik at det lett kan tas av når slangen skal brukes til andre formål.

For generelle spyle- og vedlikeholdsaktiviteter i industri, næringsbygg, parkanlegg eller idrettsanlegg. Bestilles rød lakkert for å godkjennes som brannslangetrommel.

### NOHA MODELL 110 LEVERES MED:

- Slangetrommel med sideplater i rustfritt stål lakkert RAL 6024 grønn glans 70
- 1" manuell ventil
- NOHA koblingssystem på trommelutløp
- NOHA strålerør i bronse regulerbart for stengt/dusj/samlet stråle
- NOHA svart spesialslange, ifølge EN694 for brannslanger
- Brakett for montering på vegg
- Slangeføring for utdraging i alle retninger
- Senterdeler i avsinkingsfri messing og spesiell korrosjonsbeskyttelse
- Justerbar brems
- Medurs rotasjonsretning
- NOHA monteringsanvisning

Modell	Slangelengde i meter		Dimensjoner i mm Ø x A	Bestillingsnummer	NRF nummer
	19 mm	25 mm			
110	25		600 x 175	155600	921 42 63
110	30		600 x 190	155604	921 42 64
110		25	600 x 230	155601	921 42 73
110		30	600 x 275	155605	921 42 74

### VALGMULIGHETER

- Light slange
- Trommel RAL 3001 rød

