


SPESIALPRODUKSJON NOHA CUSTOM MADE

Vi vet at ikke alle prosjekter kan ha standard løsninger. Med egen fabrikk og dedikerte, erfarne montører og produktdesignere er vi klare for å løse de utfordringer du og dine kunder måtte ha. Alt fra små modifikasjoner på standardpro-

dukter til tromler designet helt etter egne spesifikasjoner.

Med kort vei fra bestilling til produksjon til levering har du mulighet til å påvirke hvordan produktet kan bli. Du bestemmer

materiale, funksjoner og montering, mens NOHA sørger for at kvaliteten er som avtalt og at brannslangetrommelen oppfyller de regler og standarder som gjelder. Ta kontakt med din salgskontakt for å se på mulighetene for NOHA Custom Made.

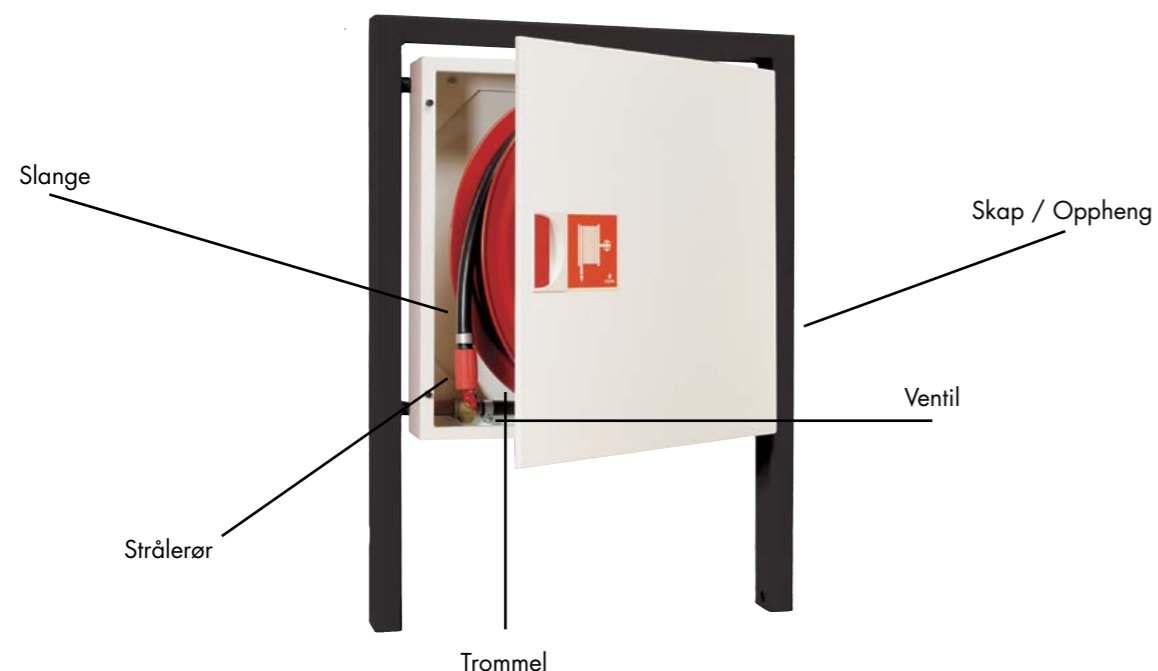

VANLIGE DIMENSJONER PÅ TROMMEL

Ø x A (mm)	
550 x 225	
600 x 175	NOHA kan også levere tromler med større dimensjoner og lenger slangelengder.
600 x 240	
700 x 140	

VENTIL

Velg mellom 1" manuell og 1" automatventil. En automatventil er åpen etter maksimum to omdreininger av trommelen og sikrer øyeblikkelig vanntilførsel til strålerøret.

STRÅLERØR

Valg av strålerør avgjøres av bruksområde for trommelen. Skal den være laget for bruk i nødsituasjoner, eller skal trommelen også brukes til generelt vedlikehold?

Strålerør i kompositt	For vanlig branntrommel
Strålerør i messing	For brann-/ brukstrommel som også skal brukes til vedlikehold og spyling

MONTERING / OPPHENG

Velg mellom ulike monteringsalternativer.



Montert på vegg
Leveres som standard med NOHA veggbrakett.



Montert i skap*
NOHA skap som kan monteres venstre eller høyrehengslet.



Montert på svingarm
NOHA svingarm kan leveres til oppheng av trommel på vegg, i skap, eller i nisje.



Montert på gulv
Trommel monteres ofte på gulv når den skal leveres med stor slangedimensjon og lang slangelengde.



Montert på vogn
Spesielt praktisk der trommel også skal brukes til generell rengjøring flere steder.




Frittstående
For montering av trommel frittstående. Kan også leveres i skap og ramme for montering på gulv.

*SKAP

NOHA brannskap for innfelling i eller montering på vegg. Slangetrommel monteres på dør som åpner 180°, eller på svingarm i skapet.

Materiale skap	Overflate skap	Skapdimensjoner
Galvanisert stål	Hvit RAL 9010 <input type="radio"/>	795 x 795 x 110 <input type="checkbox"/>
Rusfritt stål	Rød, RAL 3001 <input type="radio"/>	795 x 795 x 180 <input type="checkbox"/>
	Grå, RAL 1234 <input type="radio"/>	695 x 695 x 160 <input type="checkbox"/>
	Lys grå, RAL 123 <input type="radio"/>	600 x 1150 x 845 <input type="checkbox"/>
	Slipt stål finish <input type="radio"/>	600 x 1150 x 845 <input type="checkbox"/>
	Valgri RAL ____ <input type="radio"/>	

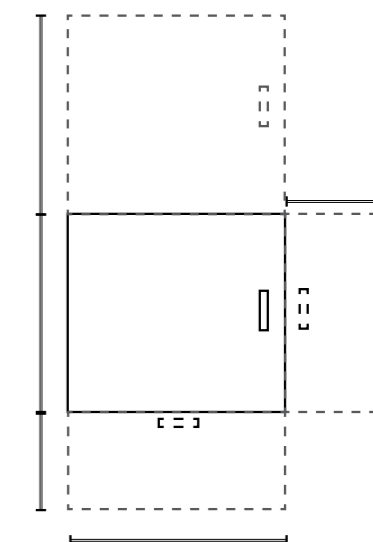

SLANGETYPE

NOHA slanger er EN694 godkjente brannslangetromler. Alle slanger kan brukes til både sjøvann og ferskvann.

<input type="radio"/> Svart slange	Standard NOHA brannslange.
<input type="radio"/> Light slange	Tekstilforsterket slange, som er enklere å dra av trommelen.
<input type="radio"/> Rød slange	Tilpasset bruk i varme land og miljøer.

TILBEHØR

En NOHA slangetrommel kan leveres med ulikt tilbehør for å dekke et enda bredere spekter av behov. Ta gjerne kontakt med din NOHA salgskontakt for å finne ut hvilket monteringsalternativ og tilbehør som oppfyller dine krav.



Isolert oppvarmet
NOHA skap kan leveres isolert og oppvarmet til installasjon i kalde omgivelser



Skumtank
Skumtank kan monteres til trommel. NOHA kan også levere skap med eget rom til skumtank.



Rammer
Rammer til innfelling i vegg, eller rammer for frittstående tromler og skap.